



Foamrox rektangulære trekkekommer



- Belastningsgruppe 4 (D400).
- Lav vekt bidrar til enkel transport ute på anleggsområdet.
- Vekten ivaretar også sikkerheten ved montasje.
- Enkel hulltakning med elektrisk drill.
- Vi leverer også skråtopper og kummer på andre mål om ønskelig.
- Passer sammen med standard støpejernslokk til kabelkummer.





FK1



FK2

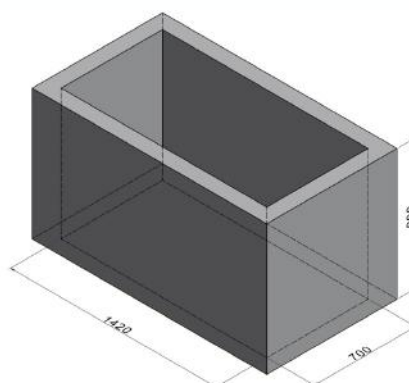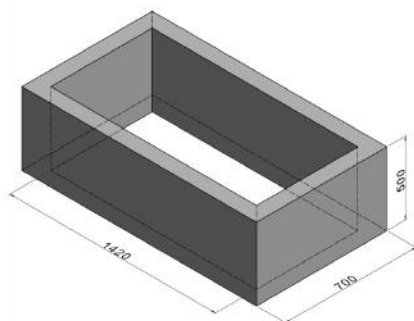

FK3

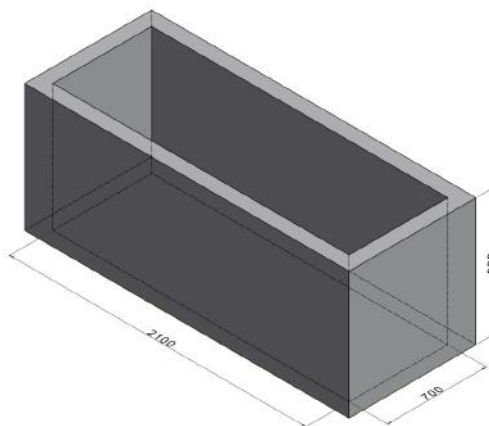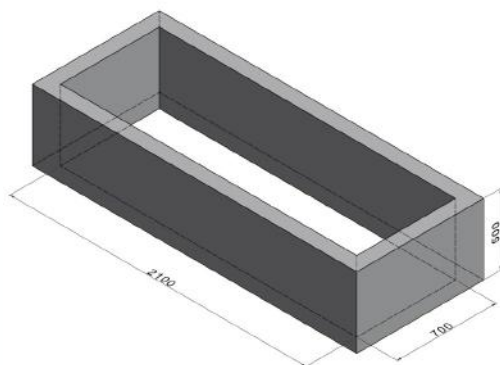

FOAMROX TREKKEKUM	INNVMÅL LxBxH (mm)	VEKT	Tykkelse (mm)
FK1 500 D400	720x700x500	35kg	100
FK1 900 D400	720x700x900	65kg	100
FK2 500 D400	1420x700x500	50kg	100
FK2 900 D400	1420x700x900	90kg	100
FK3 500 D400	2100x700x500	70kg	100
FK3 900 D400	2100x700x900	115kg	100

Leverandør av element og prefab-konstruksjoner til tunnel og anlegg



Brannsperrer - Nødkiosker - Nødutganger - Rammer for nødskap - Brannvannskapper - Trekkekummer m.m.

Høy brannmotstand (EI60) - Korrosjonsfritt - Vanntett - Isolerer - Lav vekt (18/kgm²)

